


## Modèles 4010/4110


Ces modèles sont suspendus au mur, avec ou sans pied décoratif sous l'appareil. Ils peuvent également être posés au sol à l'aide d'un pied support. Ils sont équipés d'une isolation en acier au dos du foyer. Les buses sont réalisées sur mesure suivant la hauteur sous plafond et se raccordent en prise directe à l'aide d'un conduit inox se trouvant à l'intérieur des coilles ventilées.

**4010 Feu ouvert**

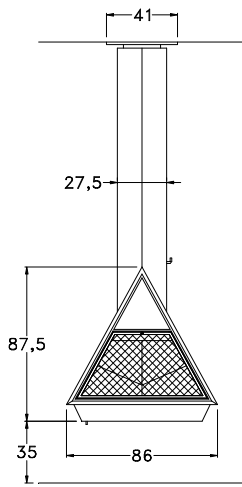


*Vue de face 4010*


**4110 Foyer fermé**

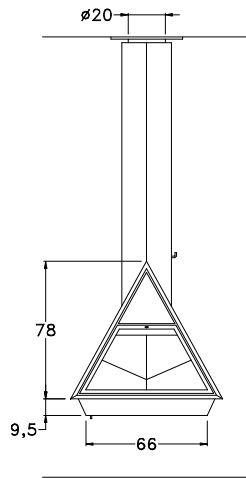


*Vue de face 4110*

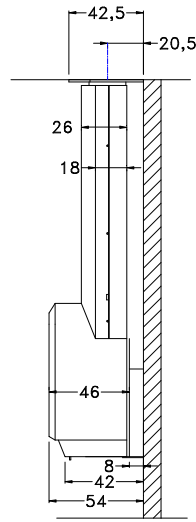

*Vue de profil 4010/4110*




*Vue de dessus 4010/4110*



*Vue de dessus des coilles*


### Options

#### *Pied support et pied décoratif*




## Modèles 4005/4105

**4005 Feu ouvert**




*Vue de face 4005*

**4105 Foyer fermé**





*Vue de face 4105*



*Vue de profil 4005/4105*

#### *Pied réserve à bûches*



*Plaque de sol*